





Flanschanschluss
Winkelausgleich mittels
5. Drehgelenk empfohlen




Domhaube
pneumatisch Heben-Senken-Anpressen
empfohlen



Auflagebügel
empfohlen

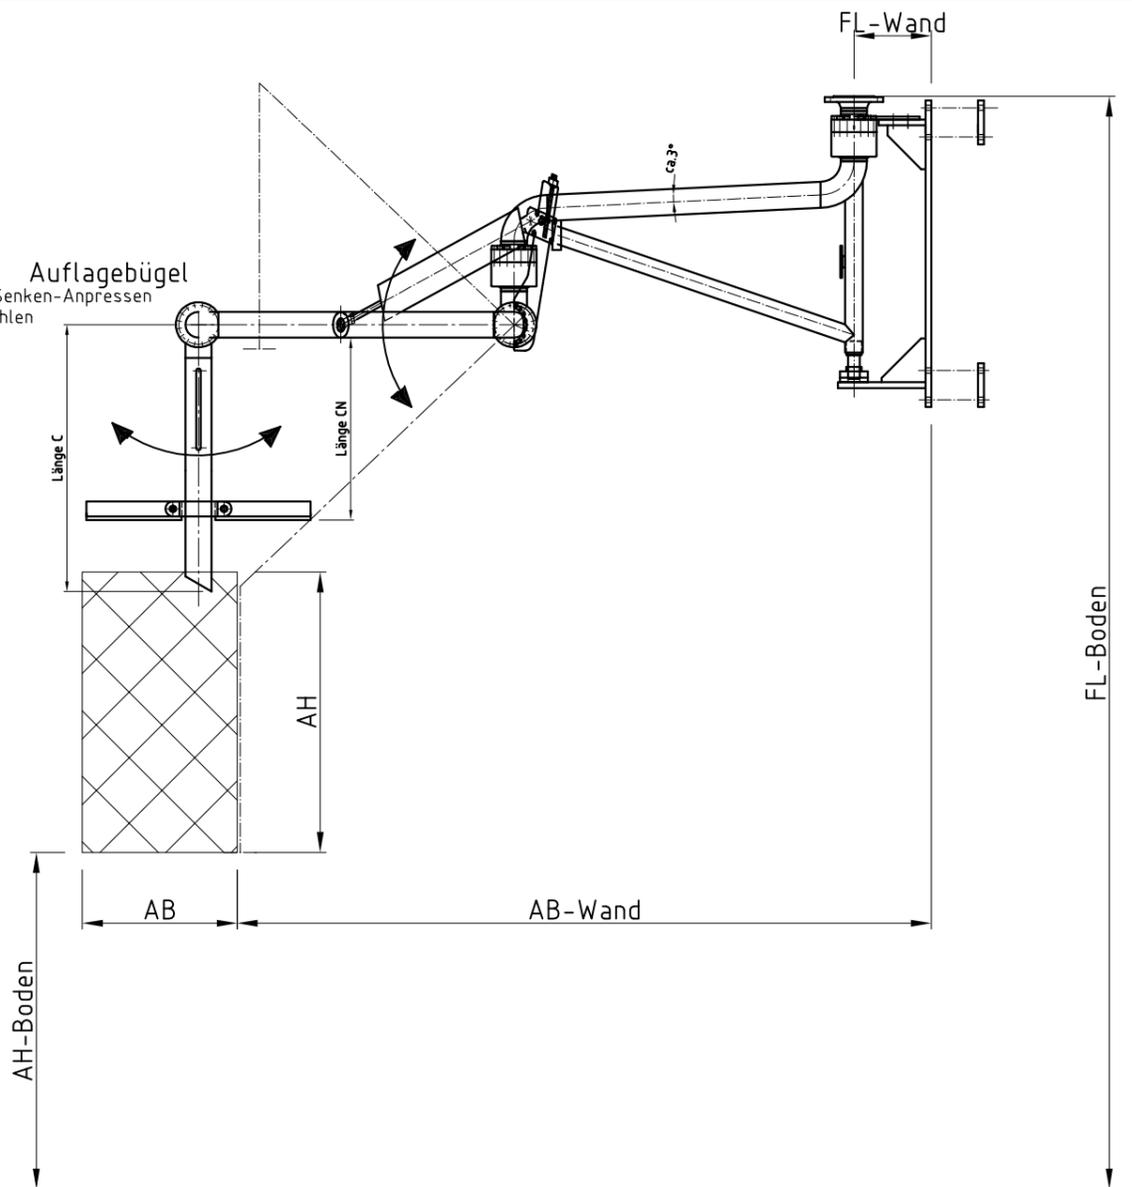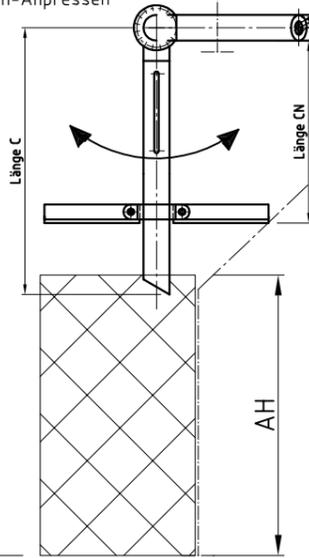

| | |
|----------|-----------------------|
| AL | |
| AL-FL | |
| AH | |
| AH-Boden | |
| AB | |
| AB-Wand | |
| FL-Wand | |
| FL-Boden | |
| Name | Wert in mm |
| Länge CN | bei Schutzkorb > 1100 |

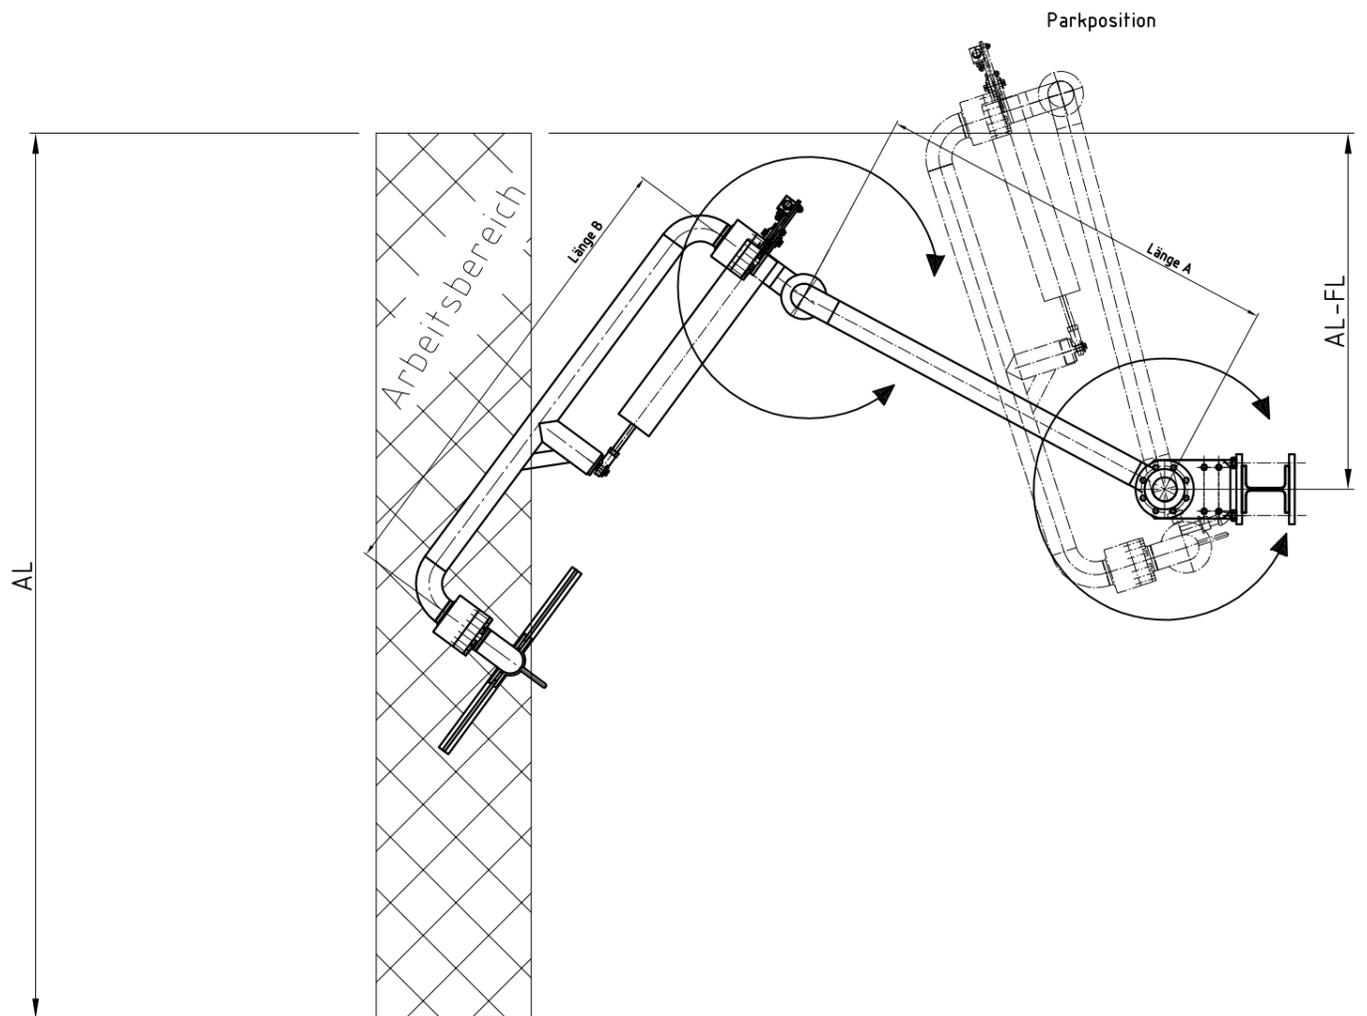

dargestellt: Rechtsausführung

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|------|--|------------|------|----------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------|---|
| Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. | | | | Bearb. | 15.12.2017 | Name | vom Hofe | Maßstab: | - | Gewicht: | - | |
| | | | | Gepr. | | | | | | kg | | |
| zul. Abweichungen: ISO 2768-mK; EN ISO 13920-CF | | | | Norm. | | | | Auftrags-Nr: | - | Werkstoff-Rohrleitung: | - | |
| | | | | Art.-Nr Kundenseitig | - | | | Benennung: | Obenverladearm Maßschema | | | |
| | | | | EDV Pfad | - | | | Zeichn.Nr: | | | | |
| | | | |  58300 Wetter/Ruhr | | | | | Ers.f: | - | Ers.d: | - |
| Index | Aenderung | Datum | Name | | | | Ursprung | | | | | |